

# FILTROS DESECHABLES




Los filtros desechables Fresh Filter están contruidos con una media filtrante plegada en zig-zag, compuesta de algodón y fibra sintética reforzada con una malla metálica resistente a la corrosión, garantizando el completo uso de la media filtrante, maximizando su capacidad de retención de polvo y aumentando su vida útil.

Nuestros filtros son ensamblados en Chile, con material importado de U.S.A.

Temperatura sugerida de operación, no exceder a los 200º F ( 93º C)

La media filtrante certificada se encuentra en los siguientes porcentajes:

30/35%, 60/65%, 80/85% según norma ASHRAE 52-76. Medidas y espesores estándar (1", 2" y 4") como también medidas especiales según necesidades del cliente.

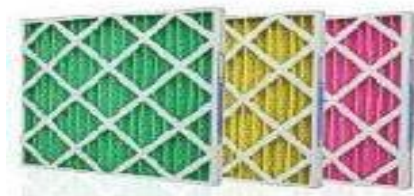

## DIMENSIONES DEL FILTRO

Espesor	Medidas Nominales (Pulg.Col.Agua) Alto x Ancho x Espesor	Medidas Reales			Capacidad C.F.M.		Caída de Presion		
		Alto	Ancho	Espesor	Media	Alta	Media	Alta	Final
1"	12x24x1"	11.38	23.38"	0.88"	600	1000	0.24	0.42	1.00
	16x20x1"	15.5	19.5"	0.88	665	1100	0.24	0.42	1.00
	20x20x1"	19.5	19.5	0.88	850	1400	0.24	0.42	1.00
	20x25x1"	19.5	24.5	0.88	1050	1750	0.24	0.42	1.00
	24x24x1"	23.38	23.38	0.88	1200	2000	0.24	0.42	1.00
2"	12x24x2"	11.38"	23.38"	1.8"	600	1000	0.16	0.24	1.00
	16x20x2"	15.5	19.5	1.8	665	1100	0.16	0.24	1.00
	20x20x2"	19.5	19.5	1.8	850	1400	0.16	0.24	1.00
	20x25x2"	19.5	24.5	1.8	1050	1750	0.16	0.24	1.00
	24x24x2"	23.38	23.38	1.8	1200	2000	0.16	0.24	1.00
4"	12x24x4"	11.38"	23.38"	3.8	1000	1250	0.18	0.26	1.00
	16x20x4"	15.5	19.5	3.8	1100	1400	0.18	0.26	1.00
	20x20x4"	19.5	19.5	3.8	1400	1750	0.18	0.26	1.00
	20x25x4"	19.5	24.5	3.8	1750	2170	0.18	0.26	1.00
	24x24x4"	23.38	23.38	3.8	2000	2500	0.18	0.26	1.00